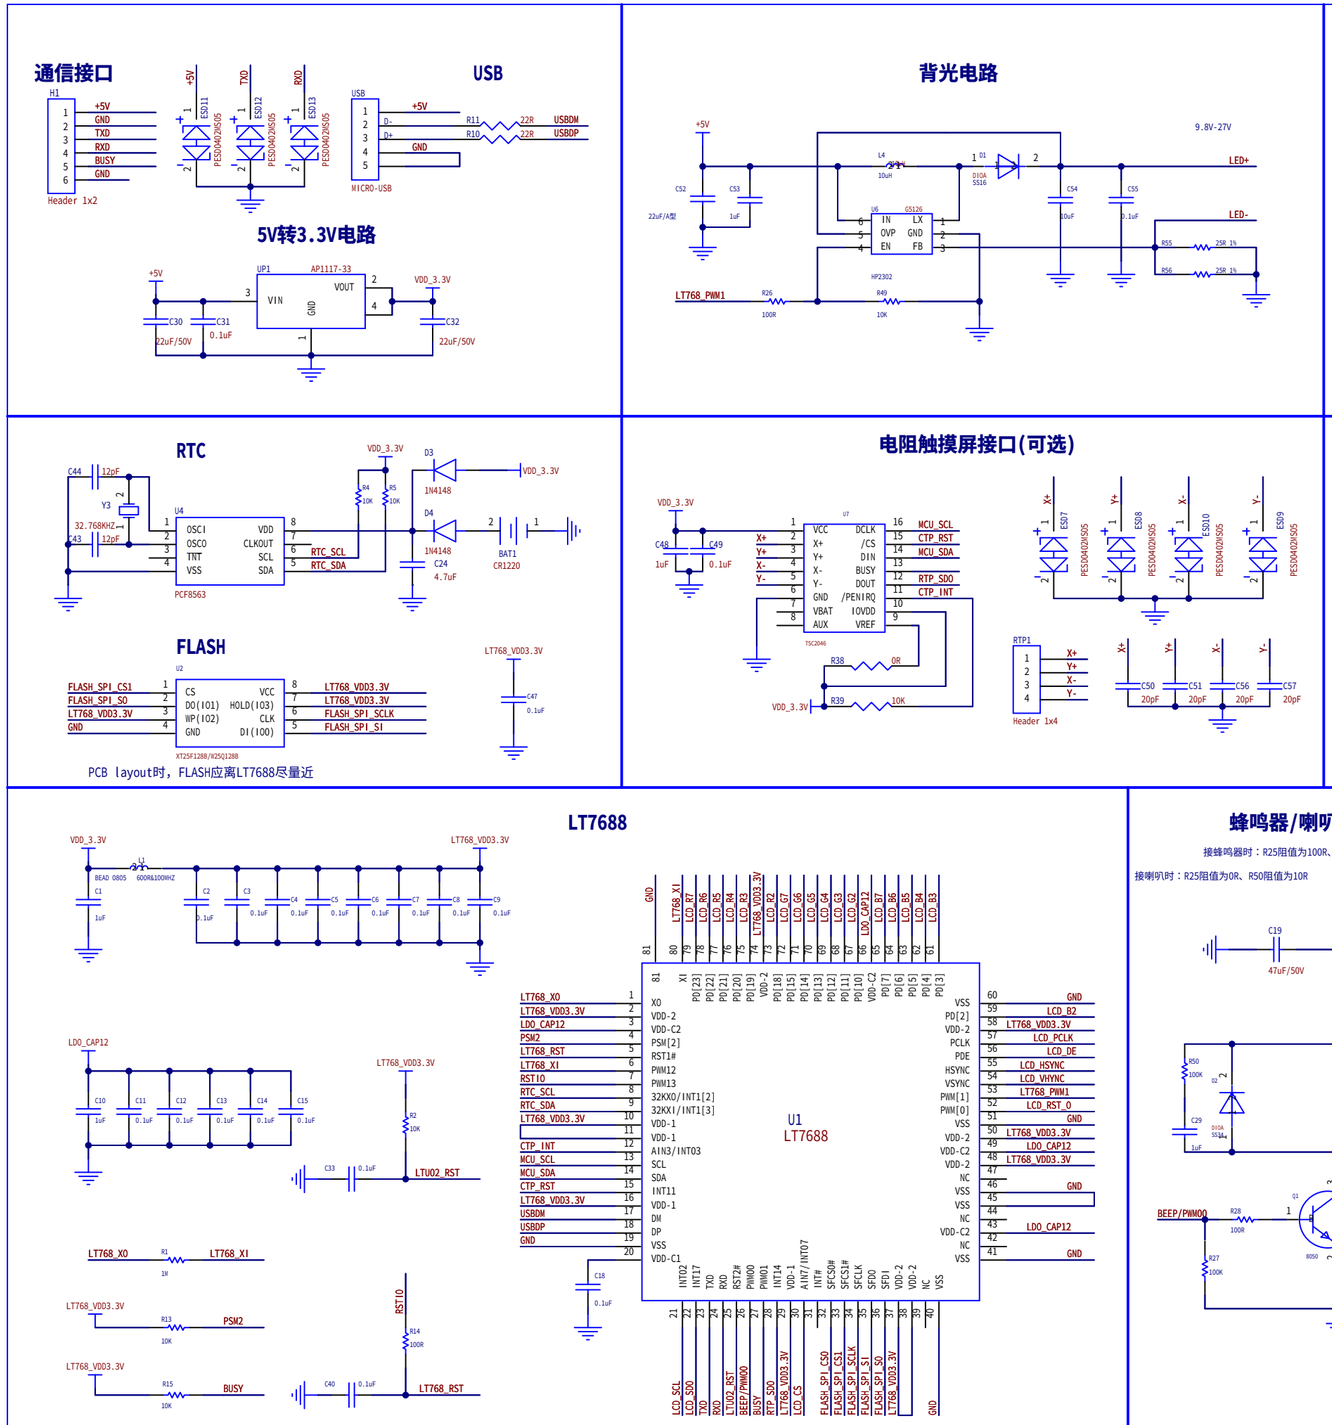
通信接口
USB
5V转3.3V电路
背光电路
7寸 VGH,VHL电路
RTC
FLASH
电阻触摸屏接口(可选)
电容触摸屏接口
LCD TFT初始化接口
7寸LCD
PCB layout时，FLASH应离LT7688尽量近
LT7688
蜂鸣器/喇叭
接蜂鸣器时：R25阻值为100R、R50阻值为100K
接喇叭时：R25阻值为0R、R50阻值为10R
5寸LCD
使用三极管作为开关电路控制LCD_RST
需要使用LCD_RST时将LCD_RST_0置高电平
LCD_RST_0上电瞬间不能为高电平
LT7688_Demo_SCH_V1.1