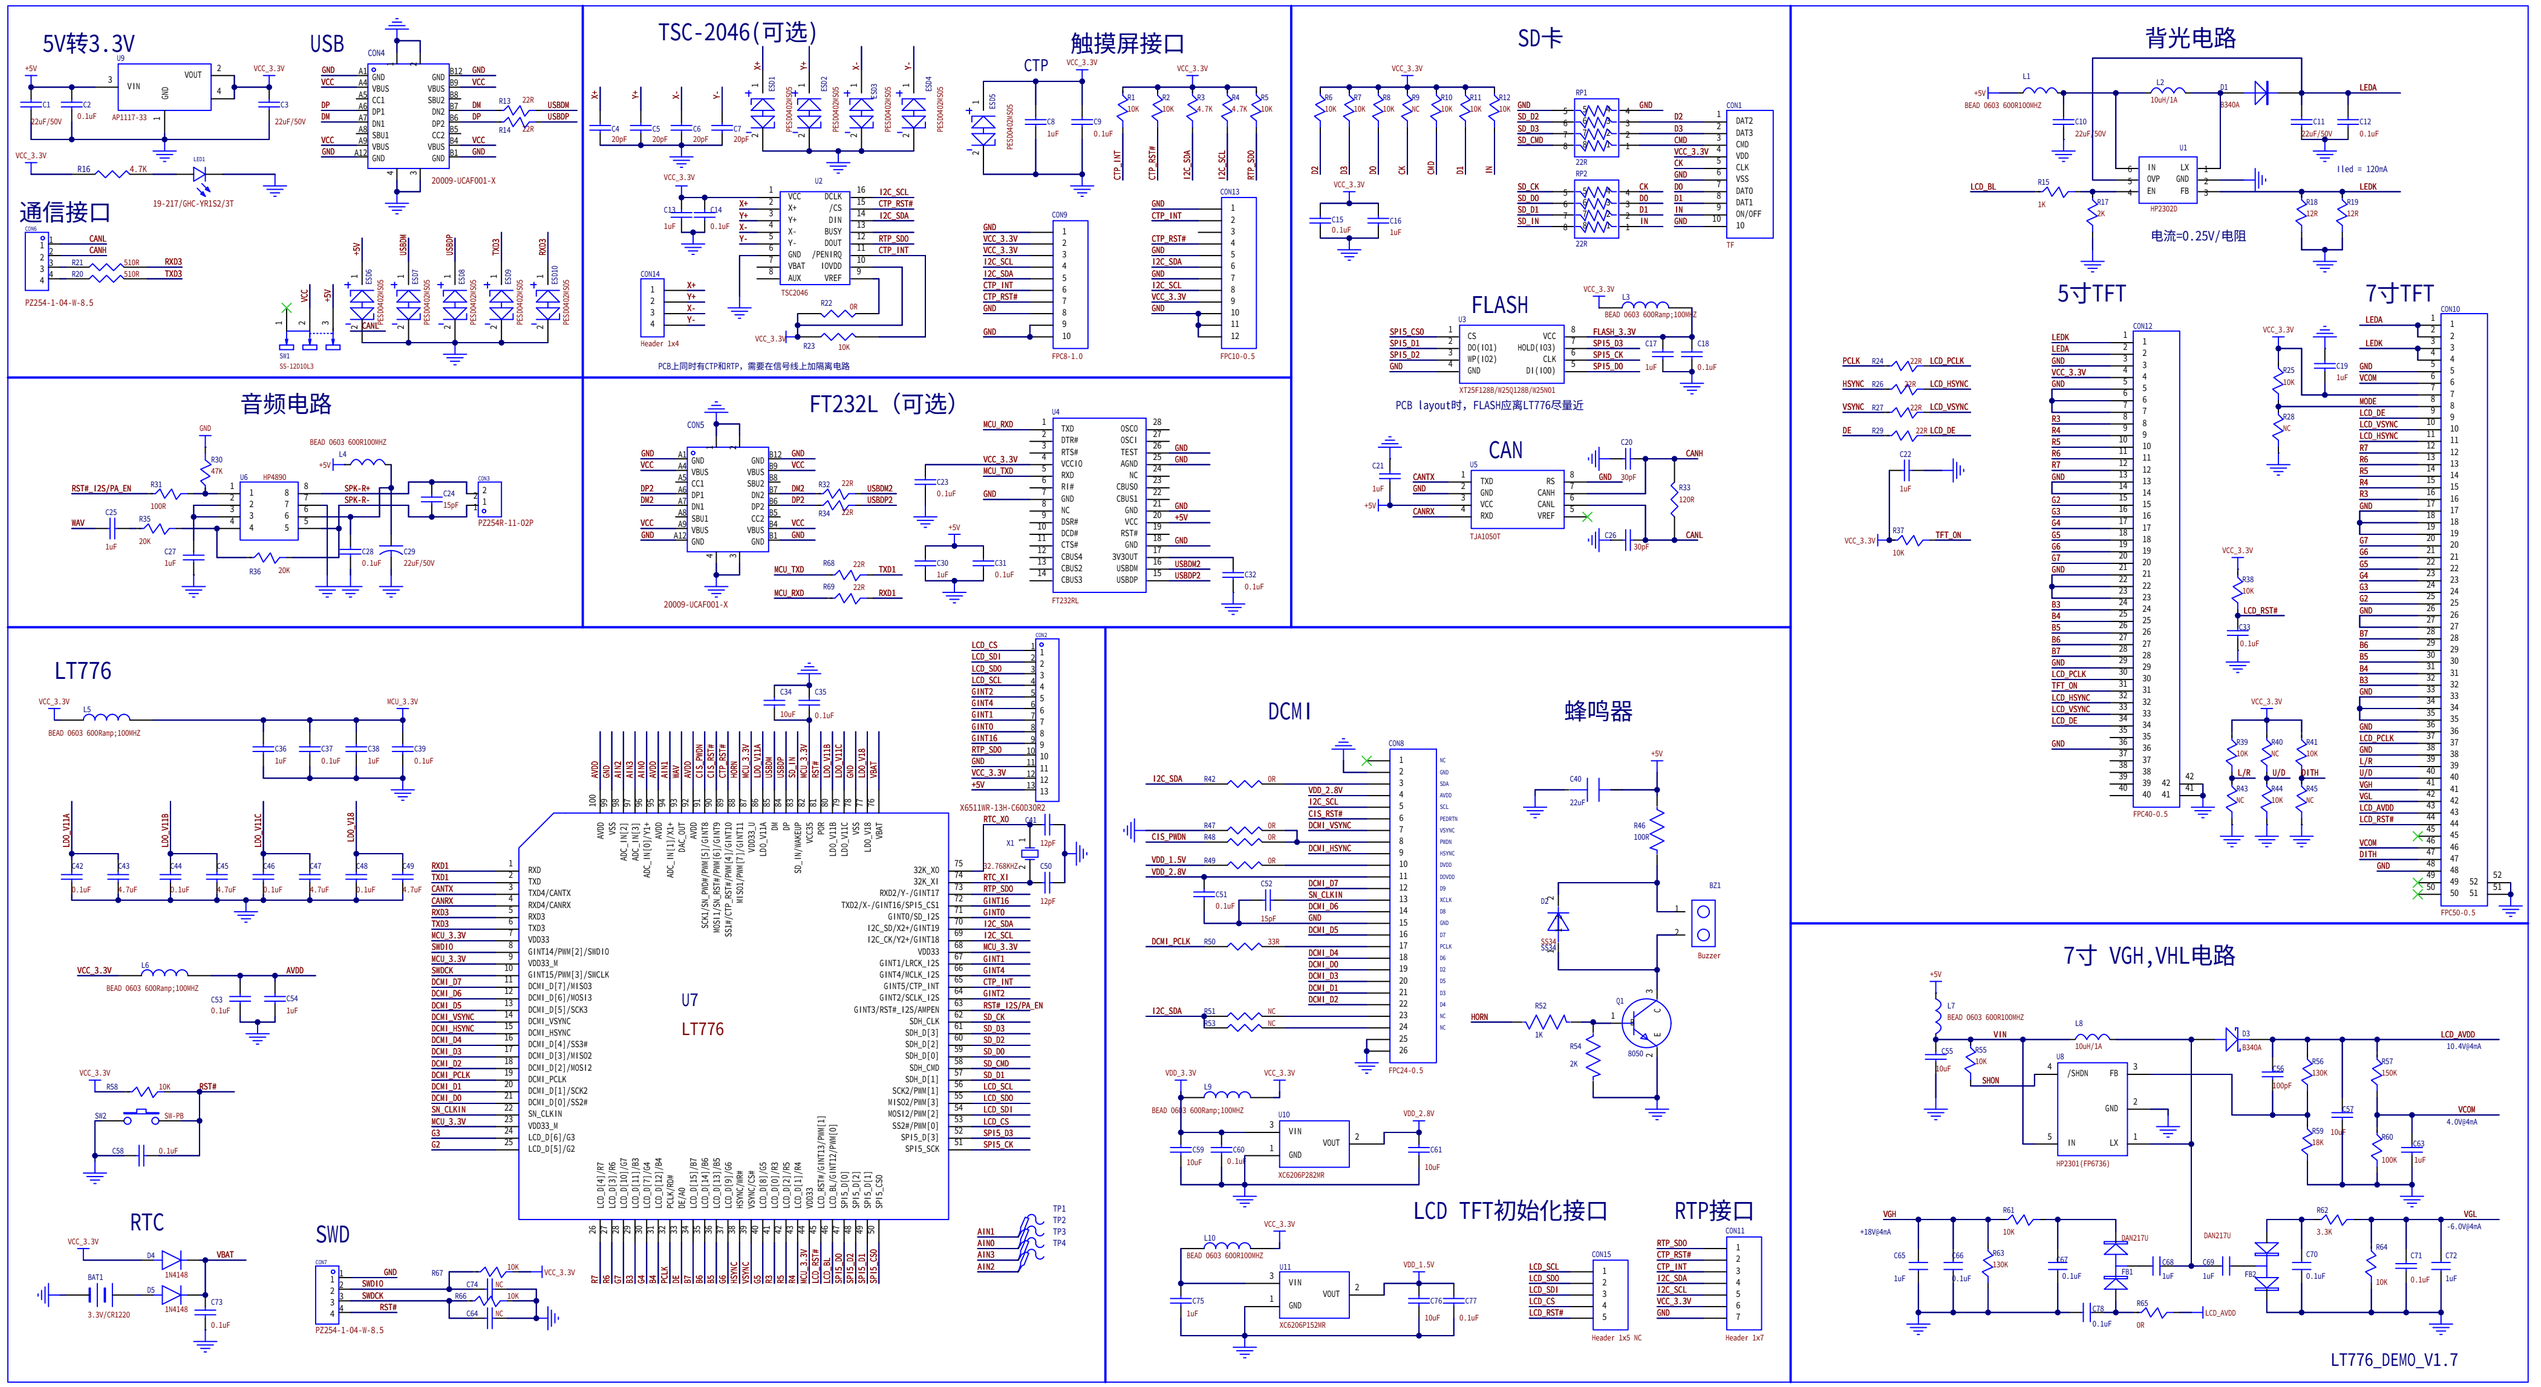
5V转3.3V
USB
TSC-2046(可选)
触摸屏接口
CTP
SD卡
背光电路
通信接口
音频电路
FT232L（可选）
FLASH
CAN
5寸TFT
7寸TFT
LT776
DCMI
蜂鸣器
7寸 VGH,VHL电路
RTC
SWD
LCD TFT初始化接口
RTP接口
PCB上同时有CTP和RTP，需要在信号线上加隔离电路
PCB layout时，FLASH应离LT776尽量近
电流=0.25V/电阻
U7
LT776
LT776_DEMO_V1.7