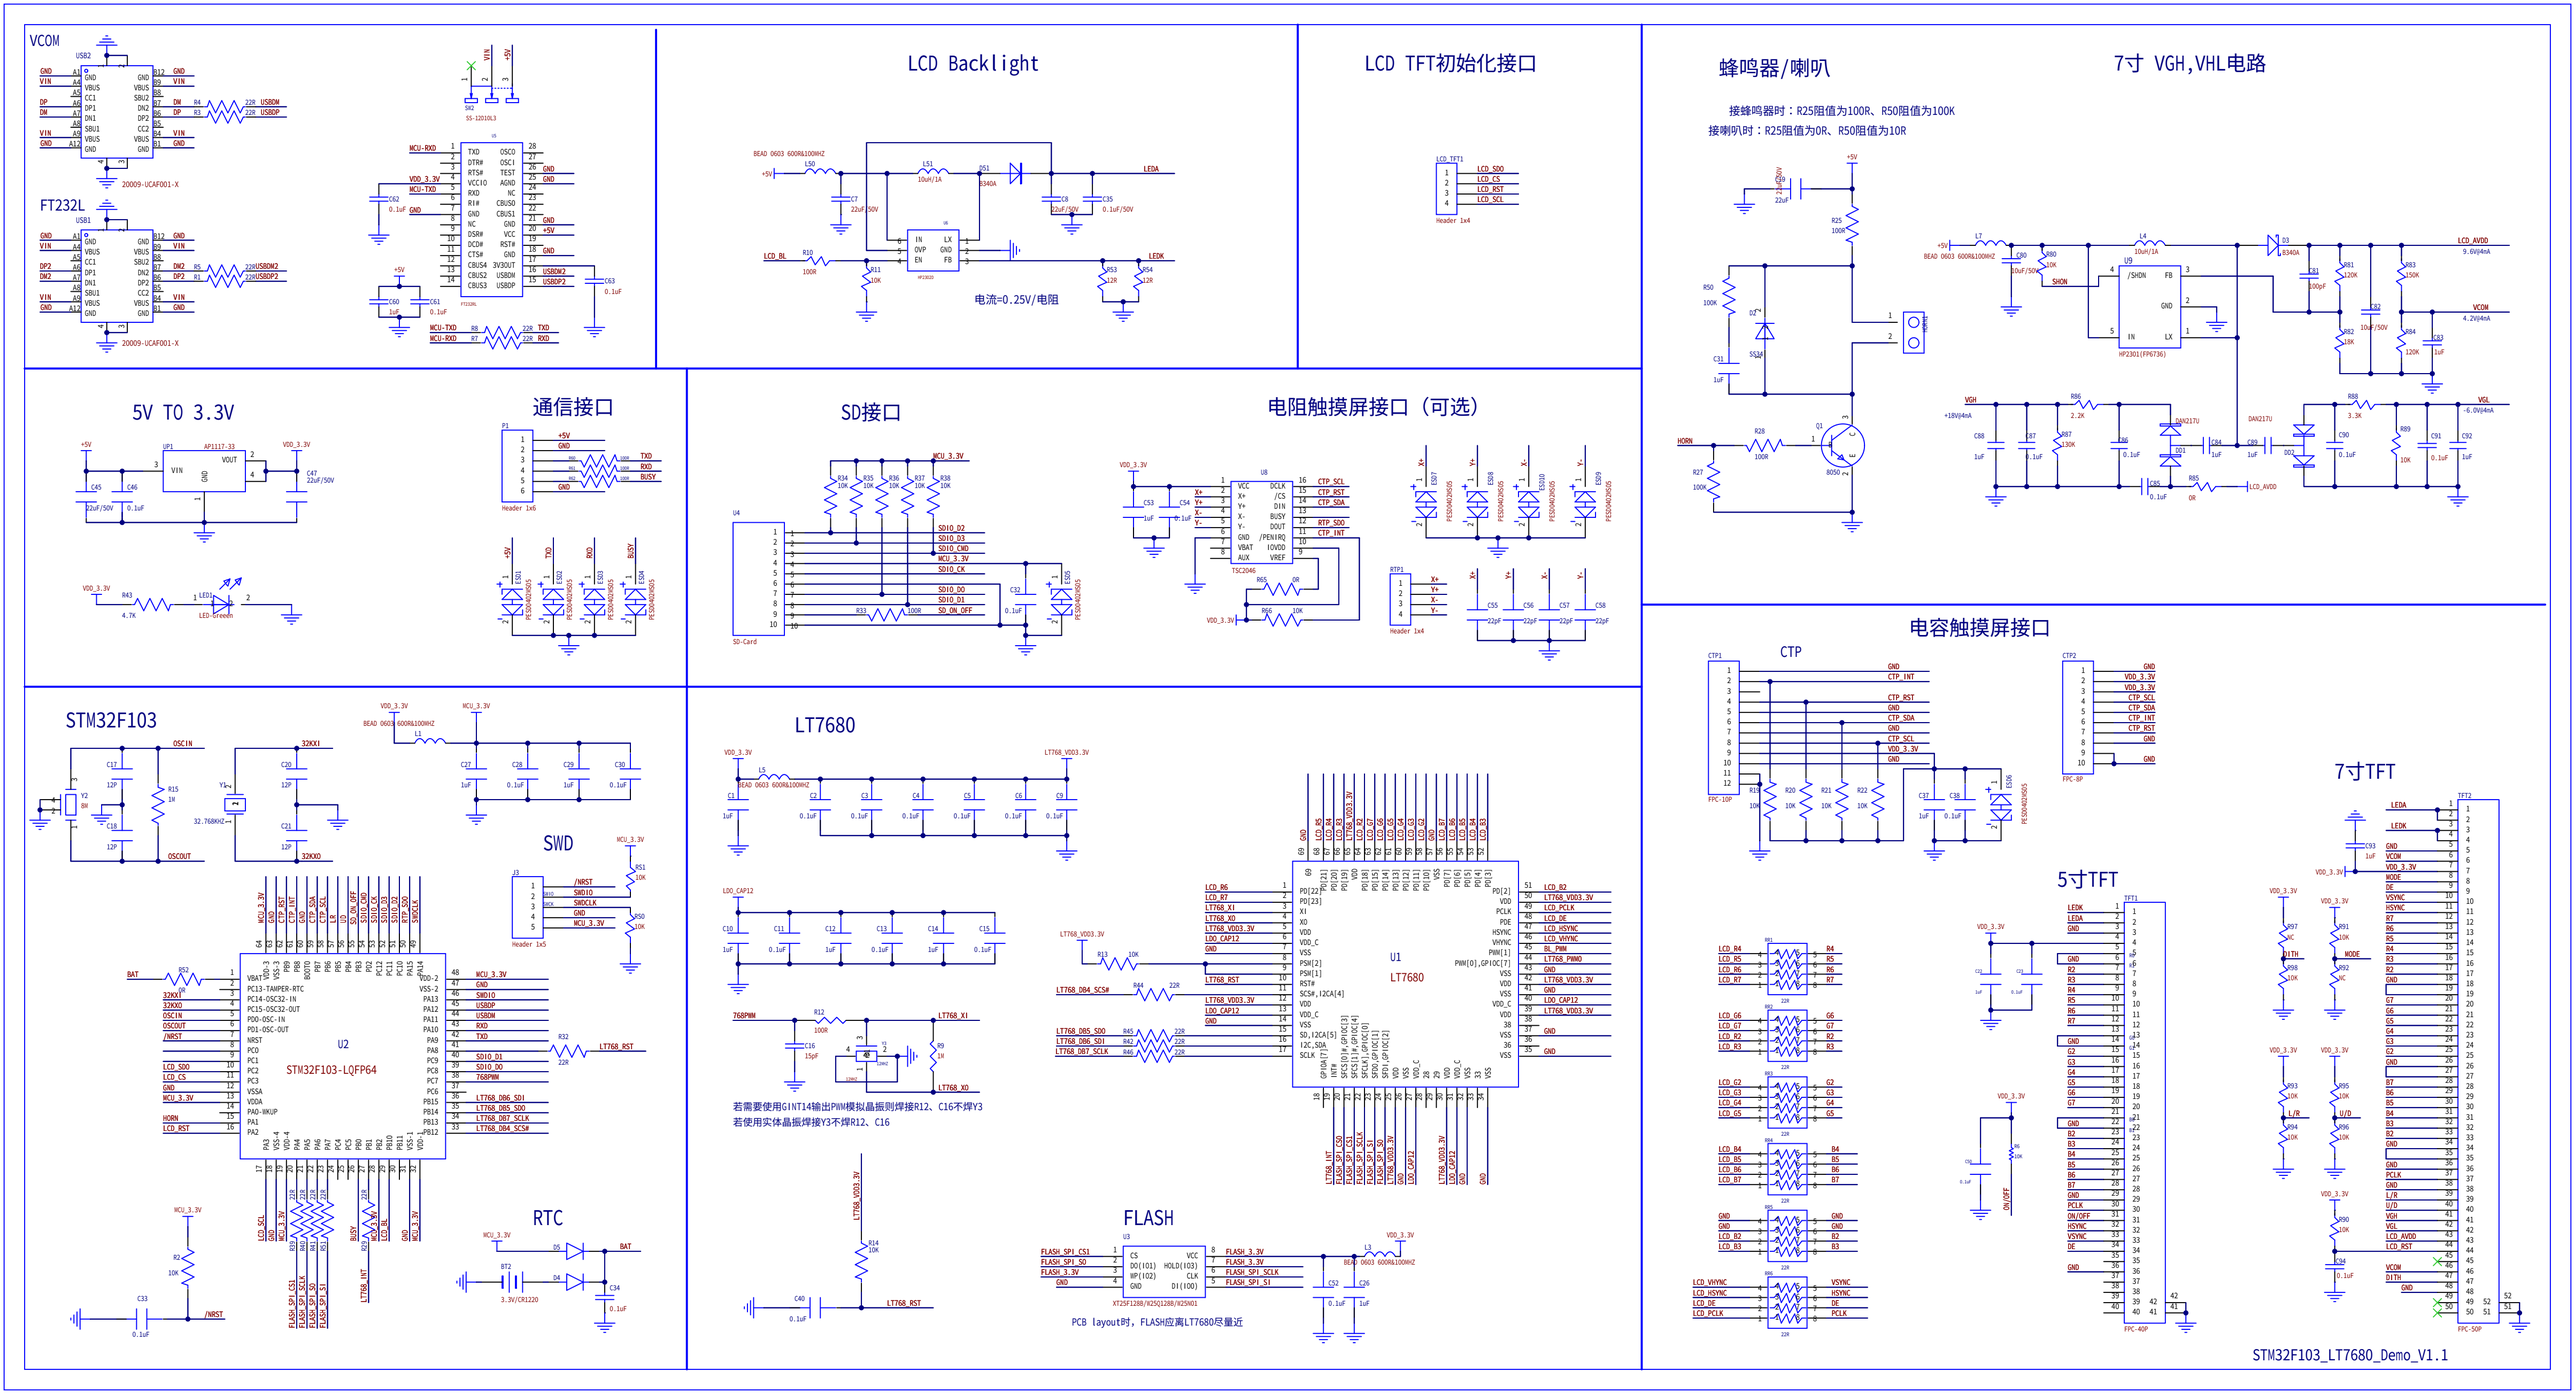
VCOM
FT232L
20009-UCAF001-X
LCD Backlight
电流=0.25V/电阻
LCD TFT初始化接口
蜂鸣器/喇叭
接蜂鸣器时：R25阻值为100R、R50阻值为100K
接喇叭时：R25阻值为0R、R50阻值为10R
7寸 VGH,VHL电路
5V TO 3.3V
通信接口
SD接口
电阻触摸屏接口（可选）
电容触摸屏接口
CTP
5寸TFT
7寸TFT
STM32F103
SWD
LT7680
若需要使用GINT14输出PWM模拟晶振则焊接R12、C16不焊Y3
若使用实体晶振焊接Y3不焊R12、C16
RTC
FLASH
PCB layout时，FLASH应离LT7680尽量近
STM32F103_LT7680_Demo_V1.1