




USB



5V to 3.3V

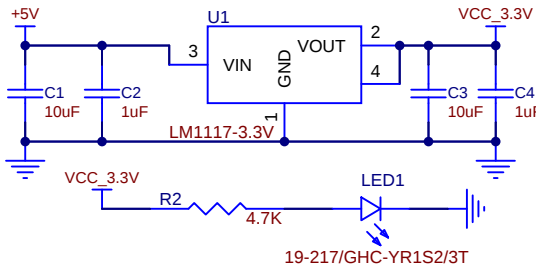


SWD




PCB必须预留接口或者测试点




TOUCH KEY

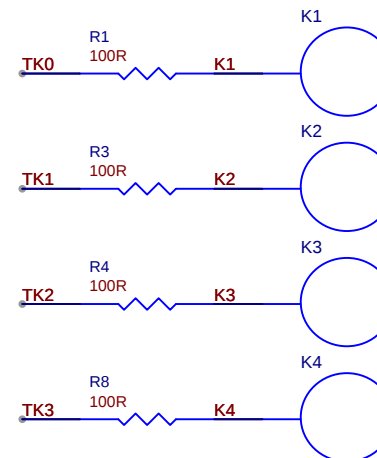


CTP

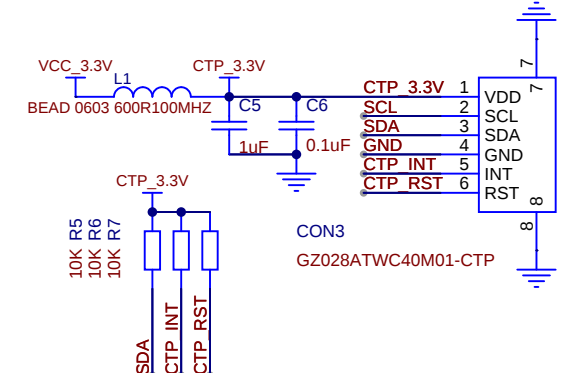


BL

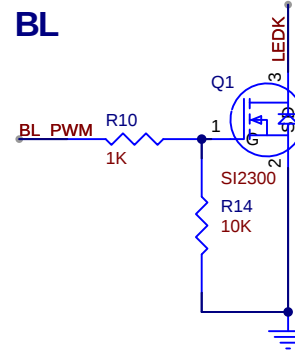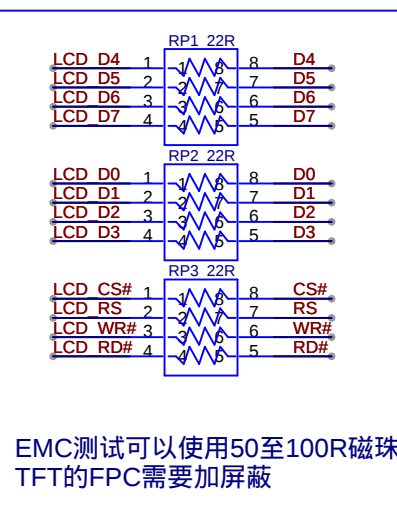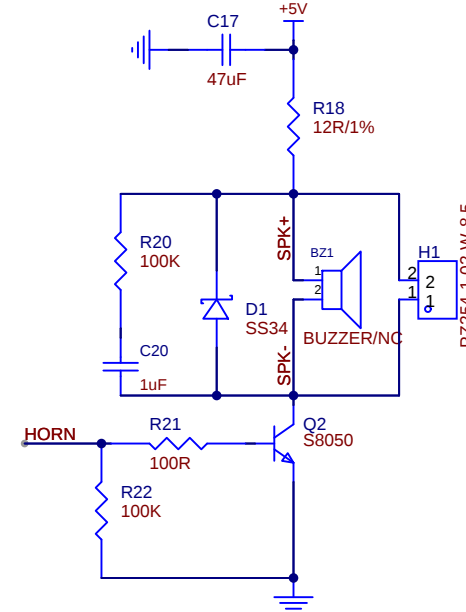蜂鸣器
BeepEMC测试可以使用50至100R磁珠
TFT的FPC需要加屏蔽


LT165A

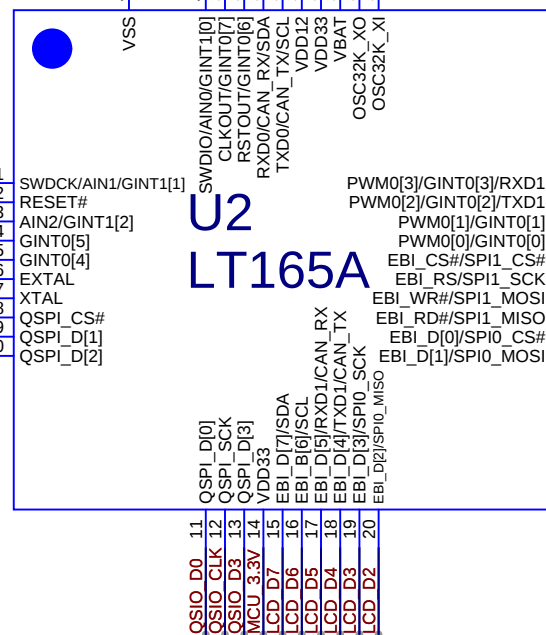

RST



FLASH

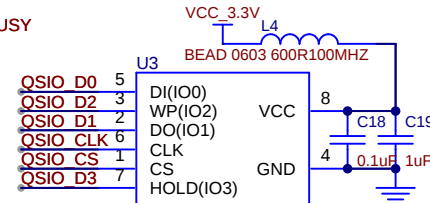NOR : GD25Q128E/XT25F128B
Layout时FLASH应尽量靠近LT165A

RTC

